

Hegyi kerékpár

Hegyi kerékpár összeszerelési útmutató

Szükséges szerszámok:

Keresztfejű csavarhúzó,

Imbuszkulcs készlet (imbusz 4, imbusz 5, imbusz 6),

Villáskulcsok:

- 14-es villáskulcs – az ülés felszereléséhez
- 15-ös villáskulcs – a pedálok felszereléséhez

Csípőfogó – a rögzítőszalagok elvágásához




Bevezetés:

Készítse elő a kerékpár összeszereléséhez szükséges szerszámokat (1. ábra). Nyissa ki a dobozt, és óvatosan vegye ki a kerékpárt (2. ábra, 3. ábra). Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e: pedálok, nyereg, gyorskioldó.



Kicsomagolás:

Kicsomagolás: Vegye ki az összes alkatrészt. Óvatosan vágja el a rögzítőszalagokat. Távolítsa el a fóliát, a habszivacsot, a karton- és műanyag védőelemeket, amelyek a 4. ábrán láthatók – ezek kizárólag a szállítás közbeni védelemre szolgálnak, nem részei az összeszerelésnek.

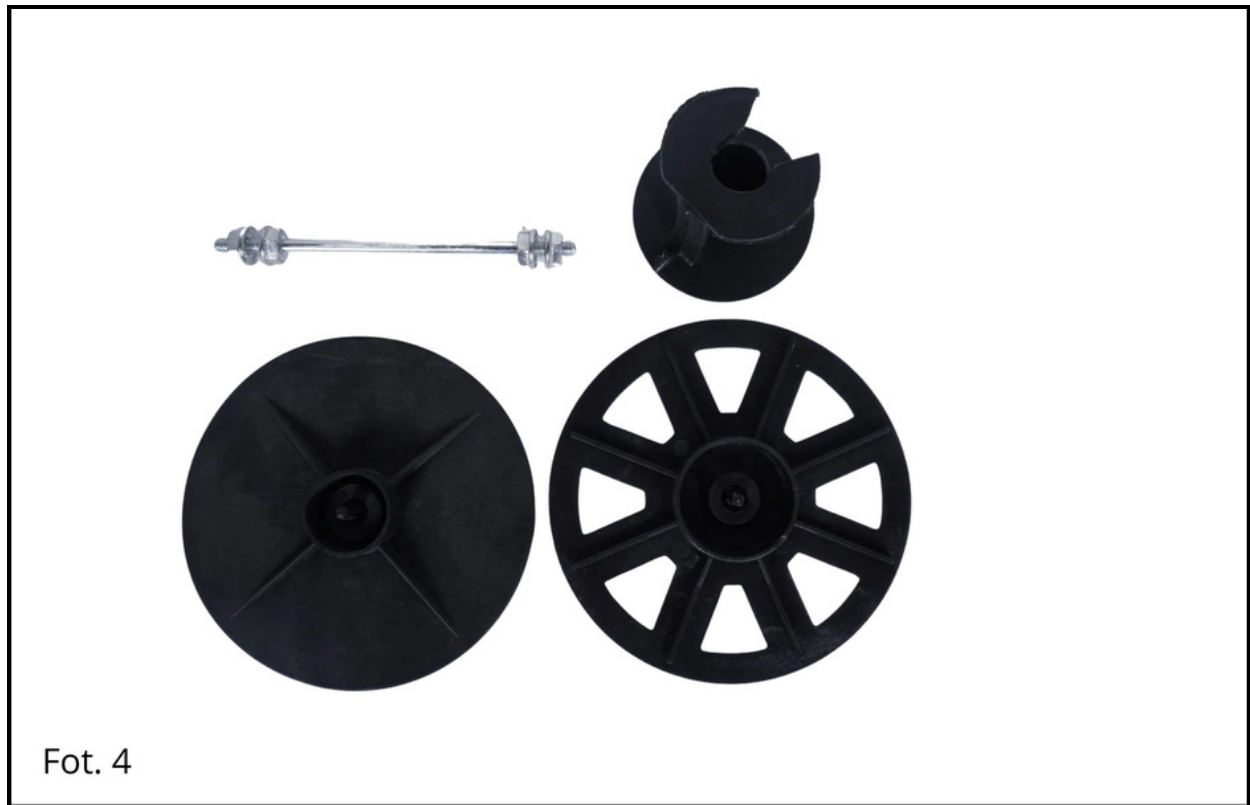

Csomagolja ki az alkatrészeket: kereket, nyeret, gyorskioldót és pedálokat (5. ábra).



Nyereg felszerelése:

Rögzítse a nyeret a nyeregcsőhöz 14-es villáskulcs segítségével. Lazítsa meg a nyeregcsövet rögzítő bilincset (6. ábra).



Helyezze be a nyeregcsövet, majd húzza meg a rögzítőt úgy, hogy a nyereg ne mozogjon (7. ábra).



Kormány felszerelése:

Csavarja le a kormányzár fedelét (4 darab imbuszcsavar „4”-es kulccsal [8. és 9. ábra]).



Húzza meg a kormányt a fedéllel együtt – a korábban eltávolított csavarok segítségével (10. ábra).



Első kerék felszerelése:

Először ellenőrizze a gumibroncs görbülési irányát, hogy a kerék megfelelően legyen tájolva.

Szerelje fel a kereket a kerékpár villájára (célszerű a kerékpárt 180 fokkal elfordítani [11. ábra]).



Ellenőrizze, hogy a féktárcsa megfelelően illeszkedik-e a féknyeregbe (12. ábra).



Készítse elő a gyorsárat – ez szükséges a kerék villához való rögzítéséhez (13. ábra).



Helyezze be a gyorsárat a kerékbe (előzőleg csavarja le a gyorszárról az anyát) [14. ábra].



Csavarja vissza az anyát, majd zárja le a gyorsárat úgy, hogy a kerék szilárdan rögzüljön, és oldalirányban ne mozogjon (15. ábra).



Fot. 15

Pedálok felszerelése:

Ellenőrizze a pedál menetes részének jelölését – **L (bal)** – bal láb, **R (jobb)** – jobb láb. **Figyelem, ne sértse meg a menetet!** A jelölések a hajtókaron is megtalálhatók, a meghúzási irány feltüntetésével együtt (16. ábra).



Fot. 16



Csavarja be kézzel a pedált merőlegesen a hajtókar menetére (17. ábra).



Fot. 17

Ha a pedál jól behajtódott (megfelelően be van tekerve), akkor erősen húzza meg egy 15 mm-es villáskulccsal. A pedálokat a menetirányba kell meghúzni (a hajtókaron lévő matrica jelölésének megfelelően) (18. ábra).

